
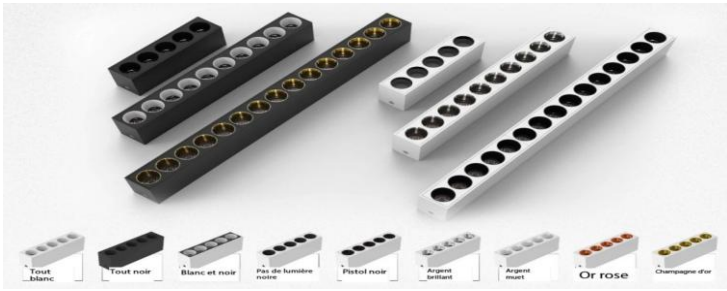




Fiche Technique

ARTICLE	ALAD-708	
		
Spectrogramme	Répartition de la lumière 	Performance 
Référence	ALAD-708	
Efficacité lumineuse(L/W)	110/120	
Installation	Eclairage Interieur	
Caractéristiques Colorimétriques	3000K / 4000K / 6000K	
Modèle	5 têtes / 10 têtes / 15 têtes	
Dimensions (mm)	L137 * W34 * H54	
	L269 * W34 * H54	
	L402 * W34 * H54	
Matière	Aluminuim moulé sous pression	
Indice de rendu des couleur	>85	
Puissance	05-15W / 10-30W / 15-45W	
Durée de vie utile	50000Heures	
Plage de la tension électrique	85V-265V	

Angle optique	15° 24° 38°
Fréquence d'entrée(Hz)	50-60Hz
Couleur	Blanc / Noir / Gris / Rose Or / Jaune Or
Marque	CE
Garantie 2ans	